



#### 1/2

## accessori - accessories











#### **7344S**

Alimentazione sinistra Left Live-end

### 7344D

Alimentazione destra Right Live-end

.01	Bianco - White
02	Nero - Black



Tappo di chiusura Closing head

.01	Bianco - White	
.02	Nero - Black	

#### 7346

Giunto lineare con contatti Mechanical connector (with electrical contacts)

.01	Bianco - White	
.02	Nero - Black	

#### 7347

Curva 90° interna 90° internal curve

#### 7348


Curva 90° esterna 90° external curve

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

#### 7349

Kit sospensione (cavo 200 cm)
Suspension kit (cable 200 cm)


.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



#### 7350

Giunto lineare senza contatti Mechanical connector (without electrical contacts)


.01	Bianco - White		
.02	Nero - Black		



#### 7351

Kit soffitto-parete a coppia Ceiling wall pair


.01	Bianco - White
02	Nero - Black



#### 7352

Alimentazione centrale
Central Connector

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black






Giunto T destro - Right T joint

#### 7356

Giunto T sinistro Left T joint

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




#### 7368

Copertura binario 100 cm
Track cover 100 cm

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

## Esempio di configurazione - Configuration example

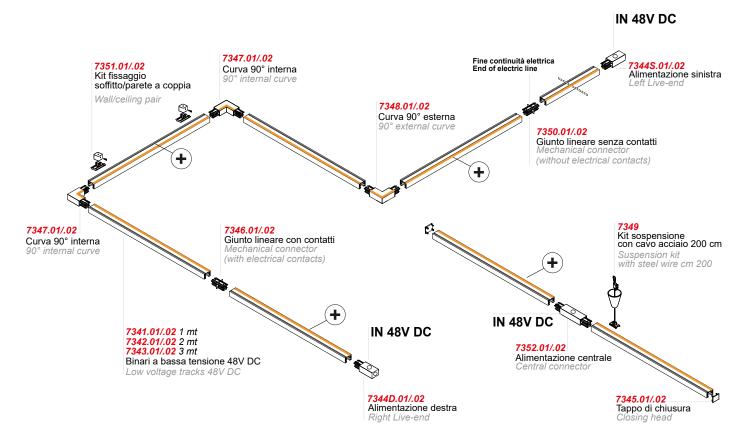



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

# rosoni e accessorio - ceiling roses and accessory

#### ROSONI COMPLETI DI DRIVER CEILING ROSES COMPLETE WITH DRIVER

Rosoni con driver per installazione a plafone - Testata di alimentazione art. 7344S/D non inclusa.

La scelta del rosone deve essere fatta sommando il carico dei prodotti utilizzati sul binario. Quest'ultimo è dato dalla somma dell'assorbimento della sorgente LED a quella dell'adattatore, 3W circa.

Ceiling roses with driver for ceiling installation - Live end 7344S/D not included.

The choice of the ceiling rose must be made by adding the load of the products used on the track. The latter is given by the sum of the absorption of the LED source and that of the adapter, approximately 3W.

#### 0715/48

Rosone con driver
Ceiling rose with driver
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 60W
ON-OFF
DIM 1...10V
DIM PUSH

.01 Bianco - White








#### 0716/48 0716/48/2

Rosone con driver con una o due uscite Ceiling rose with driver with one or two outputs IN: 220 - 240V

OUT: 48V - 60W ON-OFF



L max = A+B ≤ 30 mt




0/2



Installazione di testa al binario End to track installation



Installazione centrale tra due binari Central installation between two tracks



A = Cavo di alimentazione 2 x 4 mm² - Power supply cable 2 x 4 mm² B = Binario - Track

 P (W)	I (A)	L max
300	6,5	
150	3,2	≤ 30mt
75	1,6	

# **ADATTATORE/ALIMENTATORE** per sospensioni suspension **ADAPTER/DRIVER**



#### 0987

IN: 48V OUT: 350mA DC Adattatore per binario 48V - 1 lampada Adapter for 48V track - 1 lamp

.01 Bianco - White .02 Nero - Black





EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com