




## Dimensioni - Dimensions

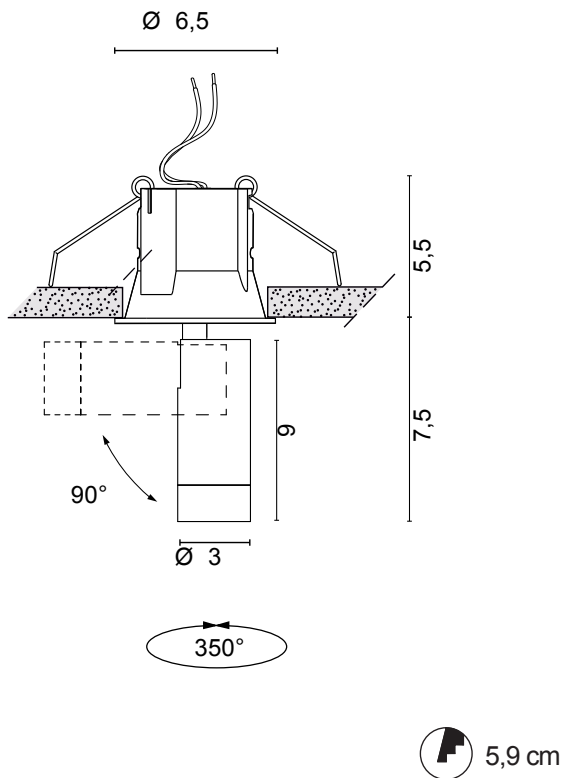


modello: model:	<b>IRIS</b>	
codice: code:	<b>6755</b>	
design:	Lux Studio	
anno - year:	2023	
tipologia: tipology:	<b>mini proiettore orientabile da incasso</b> recessed adjustable mini projector	
materiali: materials:	<b>corpo e struttura in alluminio</b> body and structure in aluminium	
luce: light:	<b>diretta</b> direct	
sorgente luminosa: light sources:		
	<i>Color temperature</i>	<i>Optics</i>
	<i>LED light source</i>	<i>lm source lm output</i>
	<b>/W /25 /48 /63</b>	5,9W 17V 350mA 4000K 1060lm 880lm
	<b>/W /ST Satin glass</b>	5,9W 17V 350mA 4000K 1060lm 816lm
	<b>/WW /25 /48 /63</b>	5,9W 17V 350mA 3000K 1030lm 855lm
	<b>/WW /ST Satin glass</b>	5,9W 17V 350mA 3000K 1030lm 793lm
	<b>/XW /25 /48 /63</b>	5,9W 17V 350mA 2700K 969lm 804lm
	<b>/XW /ST Satin glass</b>	5,9W 17V 350mA 2700K 969lm 746lm
life	<b>&gt; 50.000 h</b>	
step MacAdam	<b>3</b>	
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	<b>&gt;80</b> <b>CRI&gt;90 su richiesta</b> CRI>90 on request	
grado IP - IP grade:	<b>20</b>	
peso netto - net weight:	<b>0,20 Kg</b>	
finiture - finishes:	<b>.01 bianco</b>	<b>.01 white</b>
	<b>.02 nero</b>	<b>.02 black</b>
optionals:	<b>0267 frangiluce - louvres</b>	
marcatura: marking:	<b>CE</b>	
simboli costruttivi: symbols:		

- Dissipazione passiva
- Inclinazione di 90° sul piano orizzontale
- Rotazione di 350° sull'asse verticale


- Passive dissipation
- 90° inclination on a horizontal plane
- 350° rotation on vertical axis




## aperture ottiche - beams optic




optic 25°



optic 48°



optic 63°

vetro satinato - *satin glass*


## inclinazioni - *tilt & swivel*



## finiture - *finishies*

**.01** bianco - *white***.02** nero - *black*

## optionals

**0267/S**Frangiluce - *Louvres***.01** Bianco - *White***0267/S**Frangiluce - *Louvres***.02** Nero - *Black*


EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - <http://www.egoluce.com>

# alimentatori - drivers

## LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

### 0125



**LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 350 mA  
1 Iris



## DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current


### 0129 Dimmer LED

**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1 - 2 Iris




### 0129/DALI Dimmer LED

**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1 - 2 Iris




### 0141/DALI

**LED driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1 - 2 Iris



### 0141/DIM

**LED driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1 - 2 Iris




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable




### 0145 Dimmer LED Maxi

**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA, 1 - 3 Iris




### 0145/DALI Dimmer LED Maxi

**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA, 1 - 3 Iris




### 0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED  
Synchronization cable for LED dimmer  
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



### 0733/DIM




Dimmable driver  
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
IN: 220 - 240V  
OUT: 350 mA - 1 COB LED



## UNITÀ DI EMERGENZA LED LED EMERGENCY UNIT

### 0115/EM

Kit Inverter + Battery



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com