




Dimensioni - Dimensions



modello:

model:

TRACK 48V SUSPENSION

codice:

code:

7421

design:

U.T. EgoLuce

anno - year:

2023

tipologia:

tipology:

binario da sospensione
suspension track

materiali:

materials:

struttura in alluminio, diffusore in
policarbonato opalinoaluminum structure, opal
polycarbonate diffuser

luce:

light:

indiretta/diffusa

indirect/diffuse

sorgente luminosa:

light sources:

100cm

LED code

LED color

/100/W LED 48V 14,4W 1650lm 4000K**/100/WW** LED 48V 14,4W 1551lm 3000K**/100/XW** LED 48V 14,4W 1426lm 2700K**150cm**

LED code

LED color

/100/W LED 48V 21,6W 2475lm 4000K**/100/WW** LED 48V 21,6W 2327lm 3000K**/100/XW** LED 48V 21,6W 2139lm 2700K**200cm**

LED code

LED color

/100/W LED 48V 28,8W 3300lm 4000K**/100/WW** LED 48V 28,8W 3102lm 3000K**/100/XW** LED 48V 28,8W 2852lm 2700K**300cm**

LED code

LED color

/100/W LED 48V 43,2W 4950lm 4000K**/100/WW** LED 48V 43,2W 4653lm 3000K**/100/XW** LED 48V 43,2W 4278lm 2700K

life:

> 50.000 h

step MacAdam:

3

Indice di Resa Cromatica:

Color Rendering Index:

>90

grado IP - IP grade:

20

finiture - finishes:

.02 nero**.02 black**


marcatura:

marking:

CE

simboli costruttivi:







symbols:



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

accessori - accessories

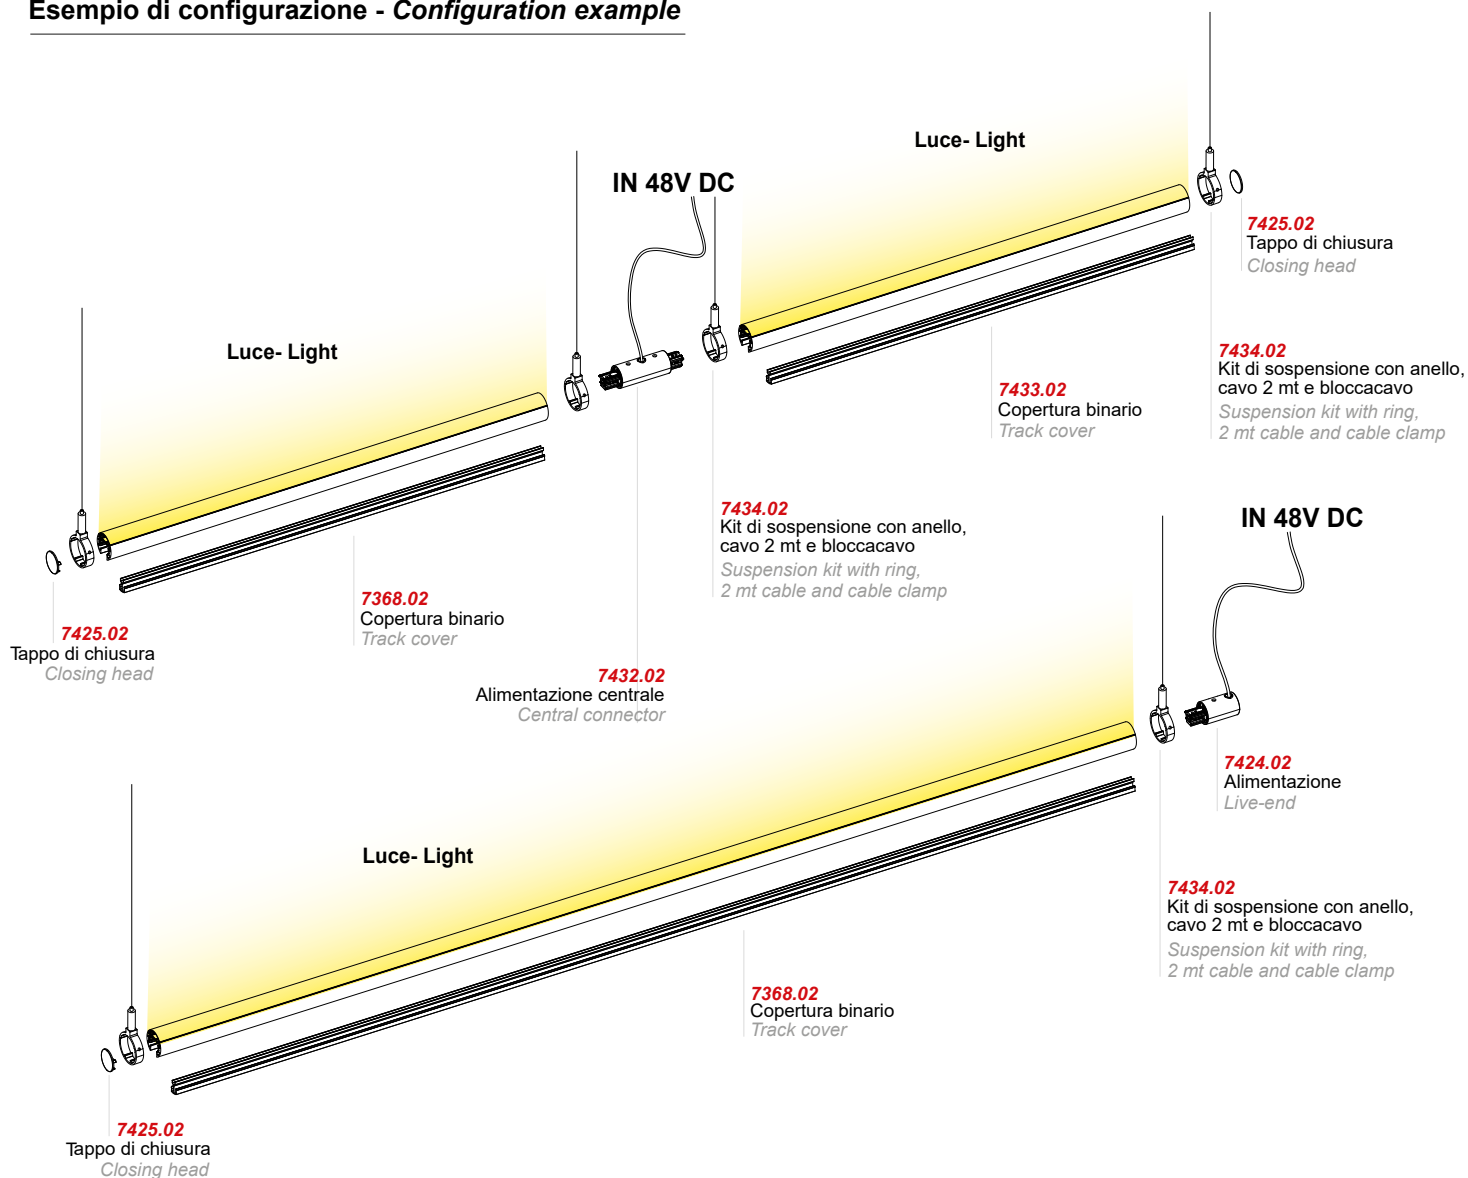**7424S**Alimentazione sinistra
Left Live-end**7424D**Alimentazione destra
Right Live-end**.02** Nero - Black**7425**Tappo di chiusura
Closing head**.02** Nero - Black**7432**Alimentazione centrale
Central Connector**.02** Nero - Black**7368**Copertura binario 1 mt
Track cover 1 mt**.02** Nero - Black**7434**Kit di sospensione con anello,
cavo 2 mt e bloccacavo
Suspension kit with ring,
2 mt cable and cable clamp**.02** Nero - BlackEsempio di configurazione - Configuration example

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


alimentatori e rosone - drivers and ceiling rose

LED DRIVERS A TENSIONE COSTANTE - CONSTANT VOLTAGE

0157/48




IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 70W


  SELV  7 cm



0160/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 50W


  SELV  7 cm



0162/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W

 SELV  8 cm




DIMMER PER DRIVER A TENSIONE COSTANTE - FOR CONSTANT VOLTAGE DRIVERS

0110/DIM

IN: 12/24V 12A MAX
OUT: 12/24/48V

   SELV  5,6 cm




ROSONE CON DRIVER - CEILING ROSE WITH DRIVER


Rosone con driver per installazione a sospensione
Ceiling roses with driver for suspended installation

Code	W	Codici finiture - Finishes codes
0992/150	150W	.01 Bianco - White
0992/150	150W	.02 Nero - Black

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W
ON/OFF



1,30 Kg



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.