



modello:  
model:

**COB LED**

codice:  
code:

**0108 IP**

design:

**UT Egoluce**

anno - year:

**2016**

tipologia:

**COB LED**

tipology:

materiali:

**alluminio**

materials:

**aluminium**

luce:

**diretta**

light:

**direct**

sorgente luminosa:

light source:

LED code	optic beams	LED light source	lm source
<b>0108/W/IP</b>	<b>/24 /38 /58</b>	8,7W 17,5V 500mA	1223lm 4000K
<b>0108/WW/IP</b>	<b>/24 /38 /58</b>	8,7W 17,5V 500mA	1156lm 3000K
<b>0108/XW/IP</b>	<b>/24 /38 /58</b>	8,7W 17,5V 500mA	1106lm 2700K

life

**> 50.000 h**

step MacAdam

**3**

Indice di Resa Cromatica:

**>90**

Color Rendering Index:

grado IP - IP grade:

**54**

peso netto - net weight:

**0,50 Kg**

marcatatura:

marking:




simboli costruttivi:


symbols:



### Dimensioni - Dimensions

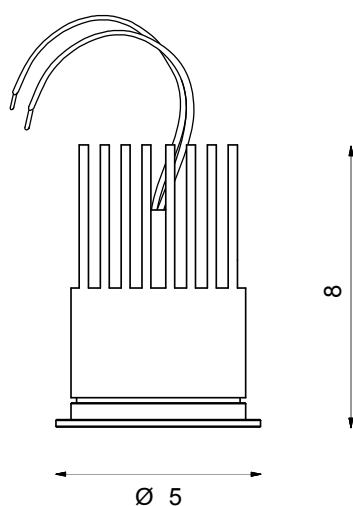

**SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION**




EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

## LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

### 0127


**LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 500 mA  
1 COB LED (art. 0108)



11,6 x 3,4 x 2 cm 4 cm

### 0147/COB


**LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 500 mA  
1-2 COB LED (art. 0108)



12,5 x 3,8 x 2,4 cm 4,2 cm

### 0149/COB

**LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 500 mA  
1 COB LED (art. 0108)




7,6 x 3,9 x 2,2 cm 4,2 cm

### 0169/50

**Multipower LED driver**

IN: 220 - 240V  
OUT: 500mA  
1-3 COB LED (art. 0108)




13 x 7,5 x 3 cm 8,5 cm

## DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

### 0129 Dimmer LED

**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V  
OUT: 500 mA,  
1-2 COB LED (art. 0108)




10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

### 0129/DALI Dimmer LED

**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V  
OUT: 500 mA,  
1-2 COB LED (art. 0108)




10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm SELV

### 0141/DALI

**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V  
OUT: 500 mA,  
1-2 COB LED (art. 0108)




11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

### 0141/DIM

**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V  
OUT: 500 mA,  
1-2 COB LED (art. 0108)




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm

### 0145 Dimmer LED Maxi

**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V  
OUT: 500 mA,  
1-3 COB LED (art. 0108)




12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm SELV

### 0145/DALI Dimmer LED Maxi

**Multipower dimmable driver**

IN: 110 - 240V  
OUT: 500 mA,  
1-3 COB LED (art. 0108)



12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm SELV

### 0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED  
Synchronization cable for dimmer LED  
(art. 0129 - art. 0145 - art. 0145/DALI)




L 150 cm

### 0726/DIM

**Multipower dimmable driver**

TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 20W  
500 mA,  
1-2 COB LED (art. 0108)




16,5 x 4,5 x 3,5 cm 5,6 cm IGBT-TRIAC

### 0734/DIM

**Dimmable LED driver**

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua  
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic drivers

IN: 220 - 240V  
OUT: 500 mA,  
1 COB LED (art. 0108)




8,7 x 3,8 x 2,1 cm 4,2 cm IGBT-TRIAC


## IP LED DRIVERS in corrente continua IP LED DRIVERS constant current

### 0143/IP

**LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 500 mA  
1 COB LED (art. 0108)



8,2 x 3,9 x 2 cm 4,5 cm SELV IP65



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com