



modello:
model: **STICK SYSTEM**

codice:
code: **1580**

design: **ABS Studio**

anno - year: **2020**

tipologia:
typology: **lampada da sospensione**
suspension lamp

materiali:
materials: **ottone, alluminio**
brass, aluminium

luce:
light: **LED diretta**
LED direct

LED cod. OPTIC degree/OPTION		lm	LED color
/W	/48	LED 6,1W 17,3V 350mA	975lm 4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA 48°	975lm 4000K
/WW	/48	LED 6,1W 17,3V 350mA	939lm 3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA 48°	939lm 3000K
/XW	/48	LED 6,1W 17,3V 350mA	896lm 2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA 48°	896lm 2700K

grado IP - IP grade: **20**

peso netto - net weight: **0,90 Kg**


finiture:
finishes: **.01 bianco**
.02 nero
.21 dorato lucido
.25 dorato satinato
.01 white
.02 black
.21 shiny golded
.25 satin golded

marcatura:
marking: **CE**

simboli costruttivi:
symbols:     

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Dimensioni Dimensions

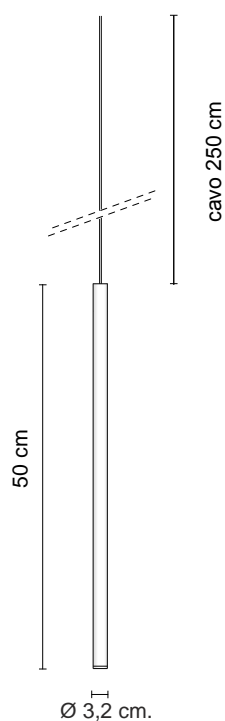


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com



Codice Articolo Colore


0968 50/60Hz 220-240V **02**



  Spina a parete con driver integrato + Jack - 1 lampada
Plug in driver + Jack - 1 lamps



0969 50/60Hz 220-240V **01**
Ø 9,3 cm **02**
h. 3 c



 Rosone senza interruttore con driver integrato - 1 lampada
Canopy with driver (no switch) - 1 lamp

0967 **01**
IN: 50/60Hz 220-240V **02**
OUT: 350mADC
Ø 9,3 cm
h. 3 c




  Rosone per sospensione con driver integrato senza cavo - 1 lampada
Ceiling rose for suspension with switch without cable - 1 lamp

Codice Articolo Colore



0969/S 50/60Hz 220-240V **01**
Ø 9,3 cm **02**
h. 3 c



 Scatola con interruttore con driver integrato - 1 lampada
Wall box with switch - 1 lamp

0987 **01**
IN: 48V **02**
OUT: 350mADC






  Adattatore per binario 48V - 1 lampada
Adapter for 48V track - 1 lamp


0988 **01**
IN: 50/60Hz 220-240V **02**
OUT: 350mADC






A richiesta disponibile versione
DIMMERABILE CASAMBI
CASAMBI DIMMABLE version on request

   Adattatore per binario 220-240V - 1 lampada
Adapter for 220-240V track - 1 lamp

0970 50/60Hz 220-240V **01**
Ø 9 cm **02**



  Rosone per cartongesso con alimentatore - 1 lampada
Plasterboard ceiling rose with converter - 1 lamp  7,5 cm.































0612 Elemento per decentramento **01**
Displacement component **02**



SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION



EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice Articolo	Colore	Codice Articolo	Colore
0556/3 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC L. 90 cm. h. 6,8 cm.	01 02 05	0557/6 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 38 cm. h. 4 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
  Rosone completo di alimentatore - 3 lampade <i>Ceiling rose with converter - 3 lamps</i>	 1,20	  Rosone completo di alimentatore - 4-6 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 4-6 Lamps</i>	 1,80
0556/4 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC L. 120 cm. h. 6,8 cm.	01 02 05	0979/2 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC 48 x 24 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
  Rosone completo di alimentatore - 4 lampade <i>Ceiling rose with converter - 4 lamps</i>	 1,40	  Rosone completo di alimentatore - 2 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 2 Lamps</i>	 2,00
0556/6 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC L. 180 cm. h. 6,8 cm.	01 02 05	0979/4 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC 48 x 48 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
  Rosone completo di alimentatore - 6 lampade <i>Ceiling rose with converter - 6 lamps</i>	 1,60	  Rosone completo di alimentatore - 4 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 4 Lamps</i>	 3,80
0557/2 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 20 cm. h. 3 cm.	01 02	0980/3 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 35 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
  Rosone completo di alimentatore - 2 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 2 Lamps</i>	 0,50	  Rosone completo di alimentatore - 3 lampade <i>Ceiling rose with converter - 3 lamps</i>	 1,20
0557/3 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 40 cm. h. 4 cm.	01 02	0980/5 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 45 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
  Rosone completo di alimentatore - 3 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 3 Lamps</i>	 1,70	  Rosone completo di alimentatore - 5 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 5 Lamps</i>	 2,40

