



modello:
model: **STICK SYSTEM**

codice:
code: **1581**

design: **ABS Studio**

anno - year: **2020**

tipologia:
typology: **lampada da sospensione**
suspension lamp

materiali:
materials: **ottone, alluminio**
brass, aluminium

luce:
light: **LED diretta**
LED direct

LED cod.	OPTIC degree/OPTION		lm	LED color
/W	/48	LED 6,1W 17,3V 350mA	975lm	4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA 48°	975lm	4000K
/WW	/48	LED 6,1W 17,3V 350mA	939lm	3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA 48°	939lm	3000K
/XW	/48	LED 6,1W 17,3V 350mA	896lm	2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA 48°	896lm	2700K

grado IP - IP grade: **20**

peso netto - net weight: **1,00 Kg**


finiture:
finishes: **.01 bianco**
.02 nero
.21 dorato lucido
.25 dorato satinato
.01 white
.02 black
.21 shiny golded
.25 satin golded

marcatura:
marking: **CE**

simboli costruttivi:
symbols:     

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Dimensioni Dimensions

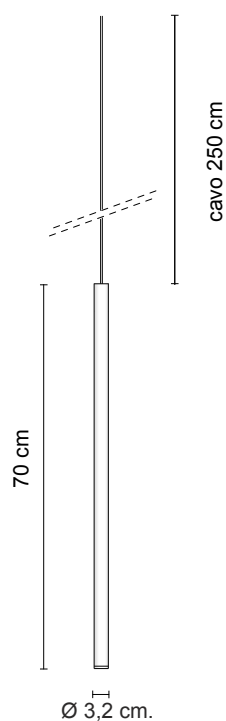


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo

Colore

0968
50/60Hz 220-240V**02**Spina a parete con driver integrato + Jack - 1 lampada
*Plug in driver + Jack - 1 lamps***0969**
50/60Hz 220-240V
Ø 9,3 cm
h. 3 c**01****02**Rosone senza interruttore con driver integrato - 1 lampada
*Canopy with driver (no switch) - 1 lamp***0967**
IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mADC**01****02**Ø 9,3 cm
h. 3 cRosone per sospensione con driver integrato senza cavo - 1 lampada
*Ceiling rose for suspension with switch without cable - 1 lamp*Codice
Articolo

Colore





















0969/S
50/60Hz 220-240V
Ø 9,3 cm
h. 3 c**01****02**Scatola con interruttore con driver integrato - 1 lampada
*Wall box with switch - 1 lamp***0987**
IN: 48V
OUT: 350mADC**01****02**Adattatore per binario 48V - 1 lampada
*Adapter for 48V track - 1 lamp***0988**
IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mADC**01****02**A richiesta disponibile versione
DIMMERABILE CASAMBI
CASAMBI DIMMABLE version on requestAdattatore per binario 220-240V - 1 lampada
*Adapter for 220-240V track - 1 lamp***0970**
50/60Hz 220-240V
Ø 9 cm6x3,5x2 cm
4,2 cm**01****02**Rosone per cartongesso con alimentatore - 1 lampada
Plasterboard ceiling rose with converter - 1 lamp

7,5 cm.

0612
Elemento per decentramento
Displacement component**01****02****SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION**

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice Articolo	Colore	Codice Articolo	Colore
0556/3 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC L. 90 cm. h. 6,8 cm.	01 02 05	0557/6 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 38 cm. h. 4 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
 Rosone completo di alimentatore - 3 lampade <i>Ceiling rose with converter - 3 lamps</i>	 1,20	 Rosone completo di alimentatore - 4-6 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 4-6 Lamps</i>	 1,80
0556/4 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC L. 120 cm. h. 6,8 cm.	01 02 05	0979/2 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC 48 x 24 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
 Rosone completo di alimentatore - 4 lampade <i>Ceiling rose with converter - 4 lamps</i>	 1,40	 Rosone completo di alimentatore - 2 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 2 Lamps</i>	 2,00
0556/6 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC L. 180 cm. h. 6,8 cm.	01 02 05	0979/4 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC 48 x 48 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
 Rosone completo di alimentatore - 6 lampade <i>Ceiling rose with converter - 6 lamps</i>	 1,60	 Rosone completo di alimentatore - 4 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 4 Lamps</i>	 3,80
0557/2 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 20 cm. h. 3 cm.	01 02	0980/3 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 35 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
 Rosone completo di alimentatore - 2 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 2 Lamps</i>	 0,50	 Rosone completo di alimentatore - 3 lampade <i>Ceiling rose with converter - 3 lamps</i>	 1,20
0557/3 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 40 cm. h. 4 cm.	01 02	0980/5 IN: 50/60Hz 220-240V OUT: 350mA DC Ø 45 cm. h. 3 cm.	01 02 Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>
NO Art. 1569 - 1592	Dimmerabile a richiesta. <i>Dimmable upon request.</i>	NO Art. 1569 - 1592	
 Rosone completo di alimentatore - 3 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 3 Lamps</i>	 1,70	 Rosone completo di alimentatore - 5 Lampade <i>Ceiling rose with converter - 5 Lamps</i>	 2,40

