








## Dimensioni - Dimensions

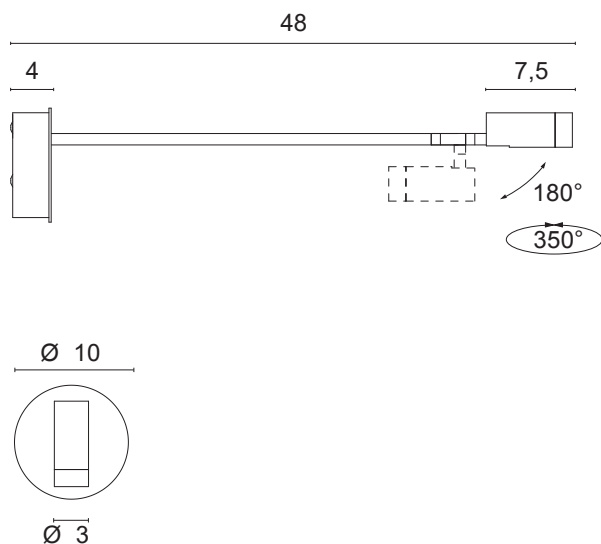


modello: model:	<b>IRIS</b>																																			
codice: code:	<b>4652</b>																																			
design:	<b>Lux Studio</b>																																			
anno - year:	<b>2022</b>																																			
tipologia: tipology:	<b>proiettore orientabile da parete</b> <b>adjustable wall projector</b>																																			
materiali: materials:	<b>struttura in alluminio</b> <b>aluminum structure</b>																																			
luce: light:	<b>diretta</b> <b>direct</b>																																			
sorgente luminosa: light sources:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Color temperature</th> <th>Optics</th> <th>LED light source</th> <th>lm source</th> <th>lm output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>/W</td> <td>Á /25 /48 /63</td> <td>5,9W 17V 350mA</td> <td>1060lm</td> <td>880lm</td> </tr> <tr> <td>/W</td> <td>Á /ST</td> <td>5,9W 17V 350mA</td> <td>1060lm</td> <td>816lm</td> </tr> <tr> <td>/WW</td> <td>/25 /48 /63</td> <td>5,9W 17V 350mA</td> <td>1030lm</td> <td>855lm</td> </tr> <tr> <td>/WW</td> <td>/ST</td> <td>5,9W 17V 350mA</td> <td>1030lm</td> <td>793lm</td> </tr> <tr> <td>/XW</td> <td>/25 /48 /63</td> <td>5,9W 17V 350mA</td> <td>969lm</td> <td>804lm</td> </tr> <tr> <td>/XW</td> <td>/ST</td> <td>5,9W 17V 350mA</td> <td>969lm</td> <td>746lm</td> </tr> </tbody> </table>	Color temperature	Optics	LED light source	lm source	lm output	/W	Á /25 /48 /63	5,9W 17V 350mA	1060lm	880lm	/W	Á /ST	5,9W 17V 350mA	1060lm	816lm	/WW	/25 /48 /63	5,9W 17V 350mA	1030lm	855lm	/WW	/ST	5,9W 17V 350mA	1030lm	793lm	/XW	/25 /48 /63	5,9W 17V 350mA	969lm	804lm	/XW	/ST	5,9W 17V 350mA	969lm	746lm
Color temperature	Optics	LED light source	lm source	lm output																																
/W	Á /25 /48 /63	5,9W 17V 350mA	1060lm	880lm																																
/W	Á /ST	5,9W 17V 350mA	1060lm	816lm																																
/WW	/25 /48 /63	5,9W 17V 350mA	1030lm	855lm																																
/WW	/ST	5,9W 17V 350mA	1030lm	793lm																																
/XW	/25 /48 /63	5,9W 17V 350mA	969lm	804lm																																
/XW	/ST	5,9W 17V 350mA	969lm	746lm																																
life	<b>&gt; 50.000 h</b>																																			
step MacAdam	<b>3</b>																																			
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	<b>&gt;80</b> <b>CRI&gt;90 su richiesta</b> <b>CRI&gt;90 on request</b>																																			
grado IP - IP grade:	<b>20</b>																																			
peso netto - net weight:	<b>0,40 Kg</b>																																			
finiture - finishes:	<b>.01 bianco</b> <b>.01 white</b> <b>.02 nero</b> <b>.02 black</b>																																			
optionals:	<b>0267 frangiluce - louvres</b>																																			
marcatura: marking:	<b>CE</b>																																			
simboli costruttivi: symbols:	  																																			

- Dissipazione passiva
- Inclinazione di 180° sul piano orizzontale
- Rotazione di 350° sull'asse verticale

- Passive heatsink
- 180° inclination on a horizontal plane
- 350° rotation on vertical axis



## aperture ottiche - *beams optic*




optic 25°



optic 48°



optic 63°

vetro satinato - *satin glass*

## inclinazioni - *inclinations*



## finiture - *finishies*

.01 bianco - *white*.02 nero - *black*

## optionals

**0267/S**Frangiluce - *Louvres*.01 Bianco - *White***0267/S**Frangiluce - *Louvres*.02 Nero - *Black*

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - <http://www.egoluce.com>