modello: model:	**BYTE QUADRO**
codice: code:	**6357**
design:	**UT Egoluce**
anno - year:	**2008**
tipologia: tipology:	**faretto da incasso** recessed spotlight
materiali: materials:	**alluminio** aluminium
luce: light:	**diretta** direct
sorgente luminosa: light sources:	**/XW** LED max 2W 500mA 189lm 2700K **/WW** LED max 2W 500mA 199lm 3000K **/W** LED max 2W 500mA 209lm 4000K
grado IP - IP grade:	**IP40**
peso netto - net weight:	**0,04 Kg**
finiture: finishes:	**.01 bianco** **.45 alluminio anodizzato** .01 white .45 aluminium anodized
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F III IP40

Dimensioni - Dimensions

2 cm
0.78"

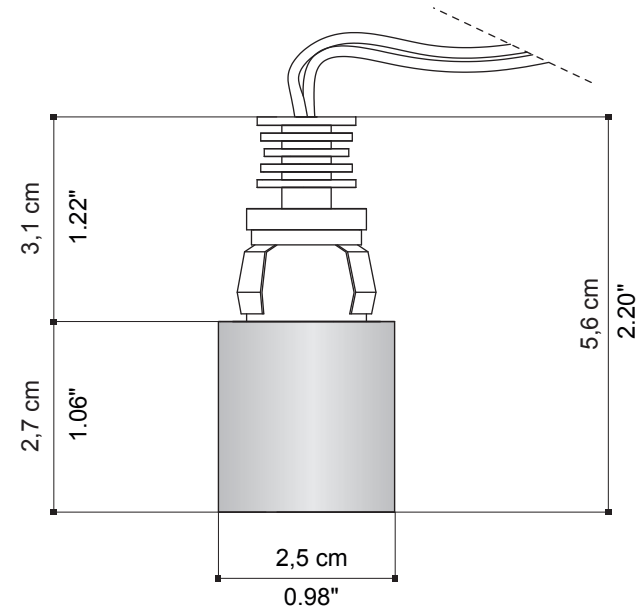

Accessori - Accessories



0212
KIT: box + Plaster

0215
Controcassa in materiale plastico
Plastic box

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS *constant current*

0127
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1-6 Power LED 2W



11,6 x 3,4 x 2 cm | 4 cm | SELV | CLASS 2

0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
min.4-max15 Power LED 2W



13 x 7,5 x 3 cm | 8,5 cm | SELV

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS *constant current*

0129 Dimmer Led
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-14 Power LED



10,5 x7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0129/DALI Dimmer Led
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 2-12 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm | 7,2 cm | SELV | DALI

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | DALI

0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm | 5,5 cm | PUSH | 1...10 V

0145 Dimmer Led Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | PUSH | 1...10 V

0145/DALI Dimmer Led Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm | 8,4 cm | SELV | DALI | PUSH | 1...10 V

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer Led Sincronization cable for dimmer Led
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

0726/DIM
LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA, 1-12 Power LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm | 5,6 cm | PUSH | IGBT-TRIAC | SELV

IP LED DRIVERS in corrente continua
IP ***LED DRIVERS*** *constant current*

0143/IP
LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-8 Power LED 2W



8,2 x 3,9 x 2 cm | 4,5 cm | SELV | IP67

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.