




scheda tecnica - data sheet



modello: model:	SEGMENTO	luce: light:	LED diffusa LED diffuse
codice: code:	6700	sorgente luminosa light source:	/WW LED 48V 19W 2068lm 3000K CRI 90 /XW LED 48V 19W 1860lm 2700K CRI 90
design:	U.T. Egoluce	grado IP - IP grade:	40
anno - year:	2020	finiture:	.01 bianco .02 nero
tipologia:	Linea di luce da installare nei binari elettrificati 48Vdc a bassa tensione da superficie.	fini @•:	.01 white .02 black
tipology:	Line of light to be mounted in the 48Vdc low voltage electrified tracks, surface mounting.	marcatura: marking:	CE
materiali:	Schermo in policarbonato opale satinato, corpo in alluminio.	simboli costruttivi: symbols:	 IP40 
materials:	Opal frosted polycarbonate screen, structure in aluminium.		

Trasformatore elettronico per uso remoto e binario 48VDC, da ordinare separatamente.
Electronic transformer for remote use and 48VDC track to be ordered separately.

Dimensioni - Dimensions

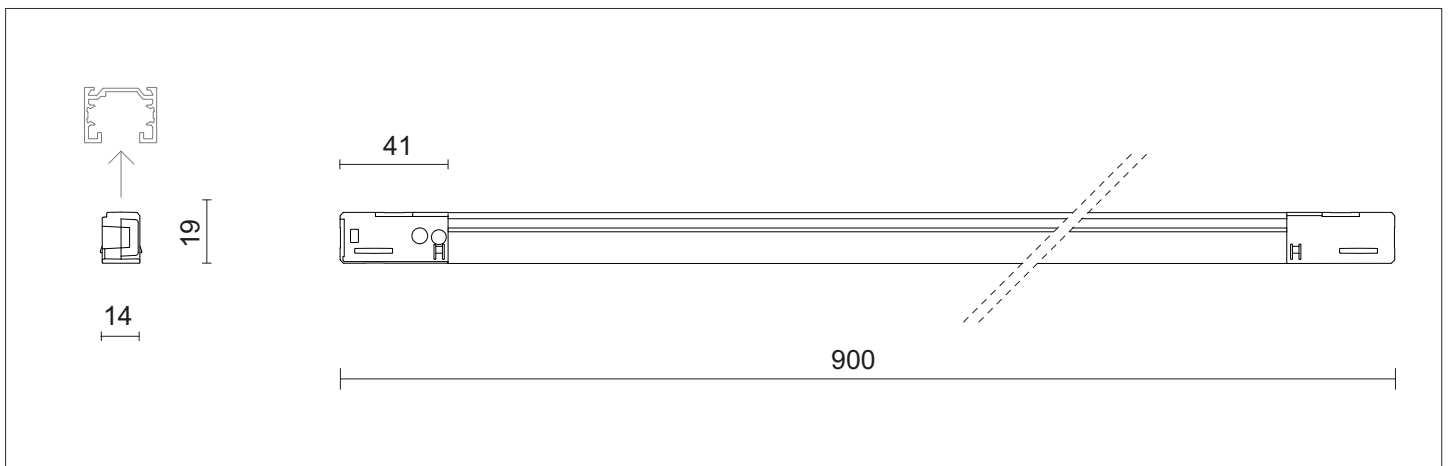

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com