


0127


IN: 100 - 240V
OUT: 500mA - 1 COB LED



SELV 4 cm

0147/COB


IN: 110 - 240V
OUT: 500mA - 1-2 COB LED



SELV 4,8 cm

0149/COB


IN: 220 - 240V
OUT: 500mA - 1 COB LED



SELV 4,4 cm

0169/50

IN: 220 - 240V
OUT: 500mA -1-3 COB LED




SELV 8,5 cm

DIMMABLE DRIVERS IN CORRENTE CONTINUA - CONSTANT CURRENT

0129


IN: 110 - 240V
OUT: 500mA - 1-2 COB LED



SELV 7,2 cm

0129/DALI


IN: 110 - 240V
OUT: 500mA - 1-2 COB LED




SELV 7,2 cm

0141/DALI

IN: 110 - 240V
OUT: 500mA - 1-2 COB LED




SELV 5,5 cm



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

0141/DIM


IN: 110 - 240V
OUT: 500mA - 1-2 COB LED

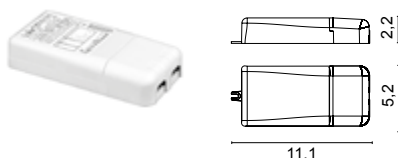

PUSH **1...10V** **C** **RU** **US** SELV 5,5 cm

0145


IN: 110 - 240V
OUT: 500mA - 1-3 COB LED

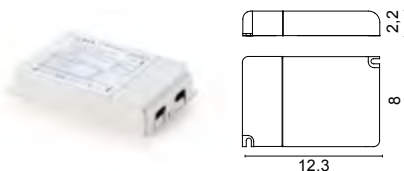

PUSH **1...10V** **C** **RU** **US** SELV 8,4 cm

0145/DALI

IN: 110 - 240V
OUT: 500mA - 1-3 COB LED

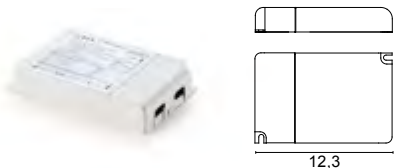

PUSH **1...10V** **DALI** **C** **RU** **US** SELV 8,4 cm

0133


Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Synchronization cable for dimmer LED



0129, 0129/DALI, 0145, 0145/DALI

0726/DIM


Dimmable driver
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA - 1-2 COB LED




IGBT/TRIAC **PUSH** SELV 5,6 cm

0734/DIM

Dimmable driver
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA - 1 COB LED






IGBT/TRIAC SELV 4,2 cm



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

0115/EM

Kit Inverter + Battery



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.