



modello:
model: **ZEPPELIN MAXI
QUADRO**

codice:
code: **6737**

design: **UT Egoluce**

anno - year: **2023**

tipologia:
typology: **faretto da incasso calpestabile
trampleable recessed spotlight**

materiali:
materials: **acciaio inox AISI 316L
stainless steel AISI 316L**

luce:
light: **diffusa
diffuse**

sorgente luminosa:
light sources: **/W LED 24V 4W 658lm 4000K
/WW LED 24V 4W 608lm 3000K
/XW LED 24V 4W 562lm 2700K**

life: **> 50.000 h**

step MacAdam: **3**

Indice di Resa Cromatica:
Color Rendering Index: **>80**

grado IP - IP grade: **67**

peso netto - net weight: **0,35 Kg**

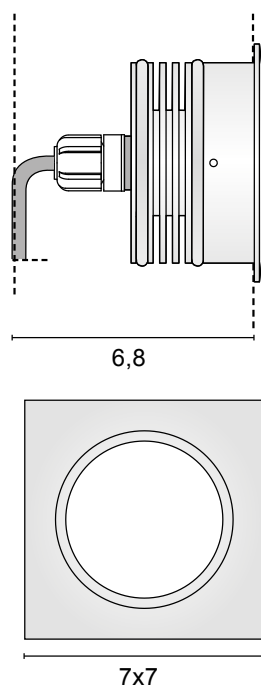
finiture:
finishes: **.33 acciaio satinato
.33 matt steel**

marcatura:
marking: **CE**

simboli costruttivi:
symbols: **F III IP67 1000 Kg T > 40° C 30 CM**




Dimensioni - Dimensions



 6 cm

SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO - ONLY PARALLEL CONNECTION

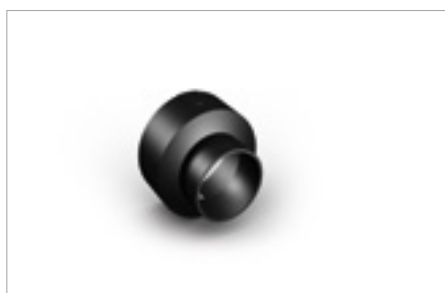
EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

**0230**


KIT: cassaforma drenante + Conettore IP
 KIT: *draining junction + IP connector*

**0232**

Cassaforma da parete
 Wall plastic box

**0260**

Molla per installazione in cartongesso
 Spring for plasterboard




EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

LED DRIVERS in tensione costante
LED DRIVERS constant voltage
0155
 IN: 100 - 240V
 OUT: 24V - 13W

1-2 Zeppelin



 SELV  3,2 cm
0156
 IN: 100 - 240V
 OUT: 24V - 25W

1-5 Zeppelin



 SELV  6 cm



DRIVERS DIMMERABILI in tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage
0717/DIM60
 IN: 220 - 240V
 OUT: 24V - 60W

1-12 Zeppelin


  SELV  8 cm
0717/DIM60/V
 IN: 220 - 240V
 OUT: 24V - 60W

1-12 Zeppelin


 SELV  8 cm

DRIVERS IP a tensione costante
IP DRIVERS constant voltage
0033/IP
 IN: 220 - 240V
 OUT: 24V - 14,4W
 1-2 Zeppelin
IP67 SELV  4,2 cm
 EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com